


LUX EI 30



Telaio in legno listellare, coprifili in legno multistrato

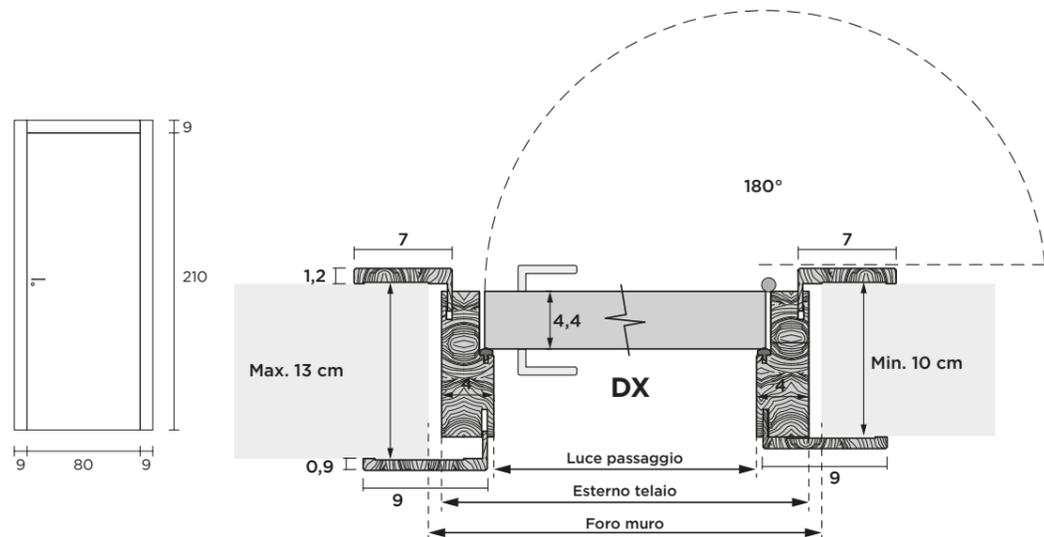

Cerniere a bandella Butterfly finitura Acciaio

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	10	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10	
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10	

Porte tagliafuoco in legno con classe di tenuta al fuoco E.I. 30, certificate ed omologate secondo normativa nazionale EN 13501-2 / EN 1634-1.

ANTA 44 mm

Anima spessore mm 44, costituita da pannello centrale in fibre di legno mineralizzato ignifugo, supporto da 4 mm costituito da pannelli in fibra di legno ad alta densità, massello perimetrale, senza battuta, in legno dotata nella parte inferiore di fresatura per il contenimento di guarnizione termoespandente per la tenuta dei gas caldi e di ghigliottina automatica acustica. Finitura laminato materico o laccato.

N.B: Dimensione massima certificata L. 98 x H. 234 esterno telaio.


TELAIO

Telaio in legno listellare da 40 mm completo di due cerniere a bandella butterfly non registrabili, ghigliottina acustica paraspiffero lato inferiore, n° 3 rostri regolabili lato cerniera e n°2 attivi lato serratura. Guarnizione termo-espandente sui tre lati del telaio per tenuta ai gas caldi. Coprifili telescopici in legno multistrato da 70/90 mm. Finitura laminato materico o laccato.

Targhetta metallica di certificazione LA VENUS SRL, applicata in battuta dell'anta contenente i seguenti elementi di riferimento:

- nome del produttore, anno di fabbricazione,
- nominativo ente di certificatore,
- numero certificato di prova,
- numero omologazione,
- classe di resistenza al fuoco,
- numero progressivo di produzione porta.

VERA X407 EI 30

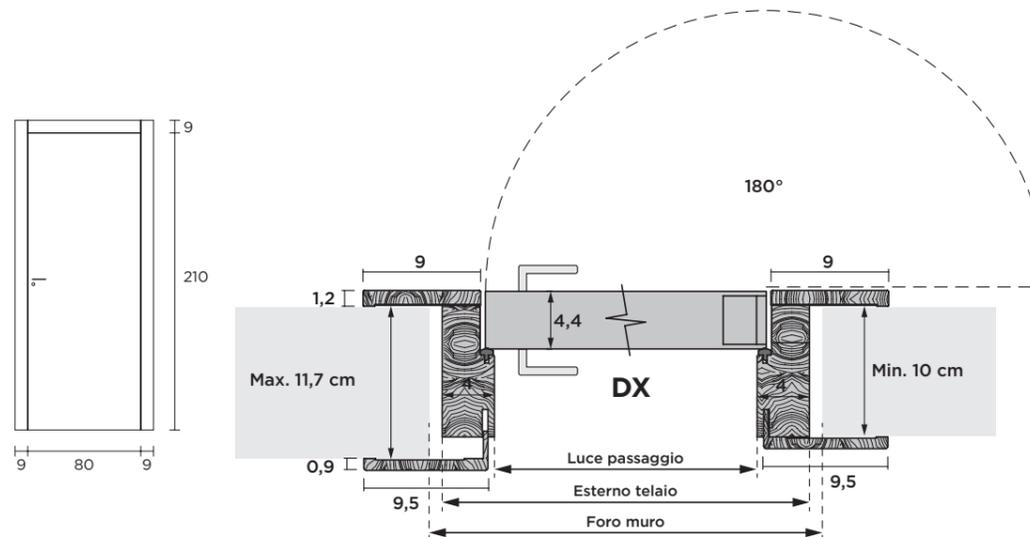

Telaio in legno listellare, coprifili in legno multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato registrabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori		
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

Porte tagliafuoco in legno con classe di tenuta al fuoco E.I. 30, certificate ed omologate secondo normativa nazionale EN 13501-2 / EN 1634-1.

ANTA 44 mm

Anima spessore mm 44, costituita da pannello centrale in fibre di legno mineralizzato ignifugo, supporto da 4 mm costituito da pannelli in fibra di legno ad alta densità, massello perimetrale, senza battuta, in legno dotata nella parte inferiore di fresatura per il contenimento di guarnizione termoespandente per la tenuta dei gas caldi e di ghigliottina automatica acustica. Finitura laminato materico, cashmere o laccato e pantografato.

N.B: Dimensione massima certificata L. 124 x H. 246 esterno telaio.

TELAIO

Telaio complanare in legno listellare da 40 mm completo di tre cerniere a scomparsa K3D registrabili nei tre assi. Guarnizione termo-espandente sui tre lati del telaio per tenuta ai gas caldi. Coprifili complanari fissi lato a tirare e telescopici lato a spingere in legno multistrato da 90/95 mm. Finitura laminato materico, cashmere o laccato.

Targhetta metallica di certificazione LA VENUS SRL, applicata in battuta dell'anta contenente i seguenti elementi di riferimento:

- nome del produttore, anno di fabbricazione,
- nominativo ente di certificatore,
- numero certificato di prova,
- numero omologazione,
- classe di resistenza al fuoco,
- numero progressivo di produzione porta.

LUX EI 30

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



**Finiture
MATERICO**

Bianco

Palissandro bianco



**Finiture
LACCATO**

ICE - Bianco 9010

Colour LAC

RAL

VERA X407 EI 30

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



**Finiture
MATERICO**

Bianco

Grafis White / Rovere Polar / Rovere Talco

Grey Stone / Rovere Peltro

Grafis Olmo / Grafis Ebano

Rovere Tabacco

PLAN



**Finiture
CASHMERE**

PLAN

DESERTO

CAMELIA

HULA HOP

FEDRO

RAFFLESIA

Ice

Champagne

Manhattan Grey

Dune

Dark graphite

VERA X407 EI 30

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



**Finiture
LACCATO**

PLAN SUNNY SOHO AVENUE LINEA 1 LINEA 4 LINEA 6

ICE - Bianco 9010

Colour LAC

RAL

Supplemento Lucido poliesteri



**Finiture
LACCATO**

OBLIQUE CROSS MAGENTA NAVIGLI BABILA HYDE REGENT GREENWICH

ICE - Bianco 9010

Colour LAC

RAL